


## ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

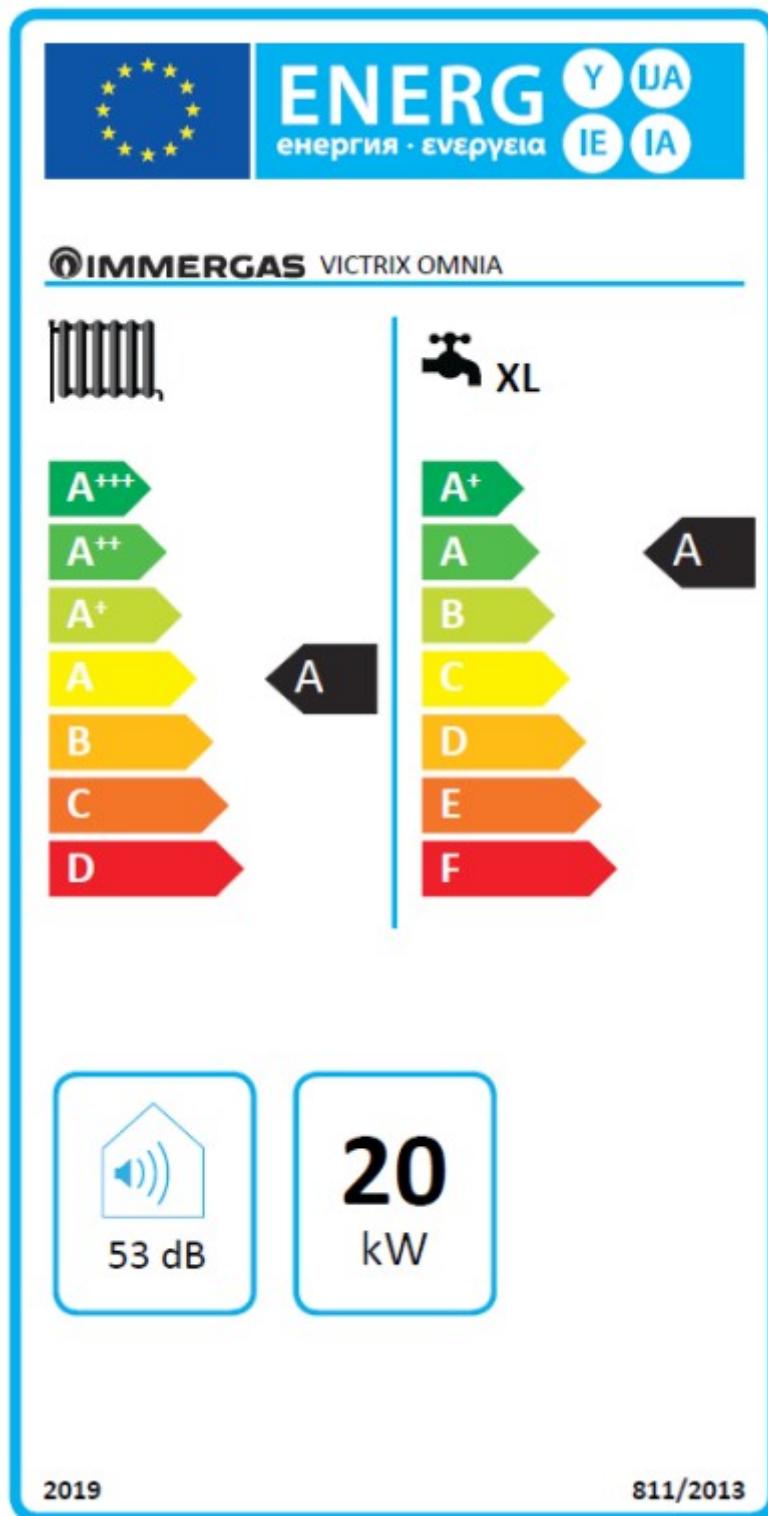

**IMMERGAS**

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα Δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : 3.028358**

Μοντέλο/a:		VICTRIXOMNIA												
Λέβητες συμπύκνωσης:		SI												
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI												
Λέβητας τύπου B1:		OXI												
Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:		OXI	Διαθέτει επιπλέον σύστημα θέρμανσης:				OXI							
Συσκευή μικτής θέρμανσης:		SI												
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα							
Ωφέλιμη θερμική ισχύς	P <sub>n</sub>	20	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η <sub>s</sub>	91	%							
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς		Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση												
Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P <sub>4</sub>	20,2	kW	Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η <sub>4</sub>	87,3	%							
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P <sub>1</sub>	6,6	kW	Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η <sub>1</sub>	95,8	%							
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού		Άλλα στοιχεία												
Με πλήρες φορτίο	eL <sub>max</sub>	0,018	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P <sub>stby</sub>	0,055	kW							
Με μερικό φορτίο	eL <sub>min</sub>	0,011	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P <sub>ign</sub>	0,000	kW							
Σε λειτουργία αναμονής	P <sub>SB</sub>	0,004	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO <sub>x</sub>	32	mg/kWh							
Για συσκευές μικτής θέρμανσης														
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL		Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης		η <sub>WH</sub>	82	%							
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q <sub>elec</sub>	0,138	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	Q <sub>fuel</sub>	23,932	kWh							
Στοιχεία επικοινωνίας	IMMERGASS.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY													
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή.														
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C, για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής.														

**IMMERGAS**